

ESSENCE

elvia

SL60 HI² FLAT EDITION




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα όρια διαρκώς διευρύνονται κι εσείς χρειάζεστε ένα ανασυρόμενο σύστημα αλουμινίου που θα σας επιτρέπει να δημιουργείτε στο όριο... Αυτό είναι το ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION.

ESSENCE

SL60 HI² FLAT EDITION

Δημιουργήστε ελεύθερα μεγάλα ανοίγματα χάρη στις προσεκτικά μελετημένες ενισχύσεις που προσφέρουν υψηλή στατική αντοχή.

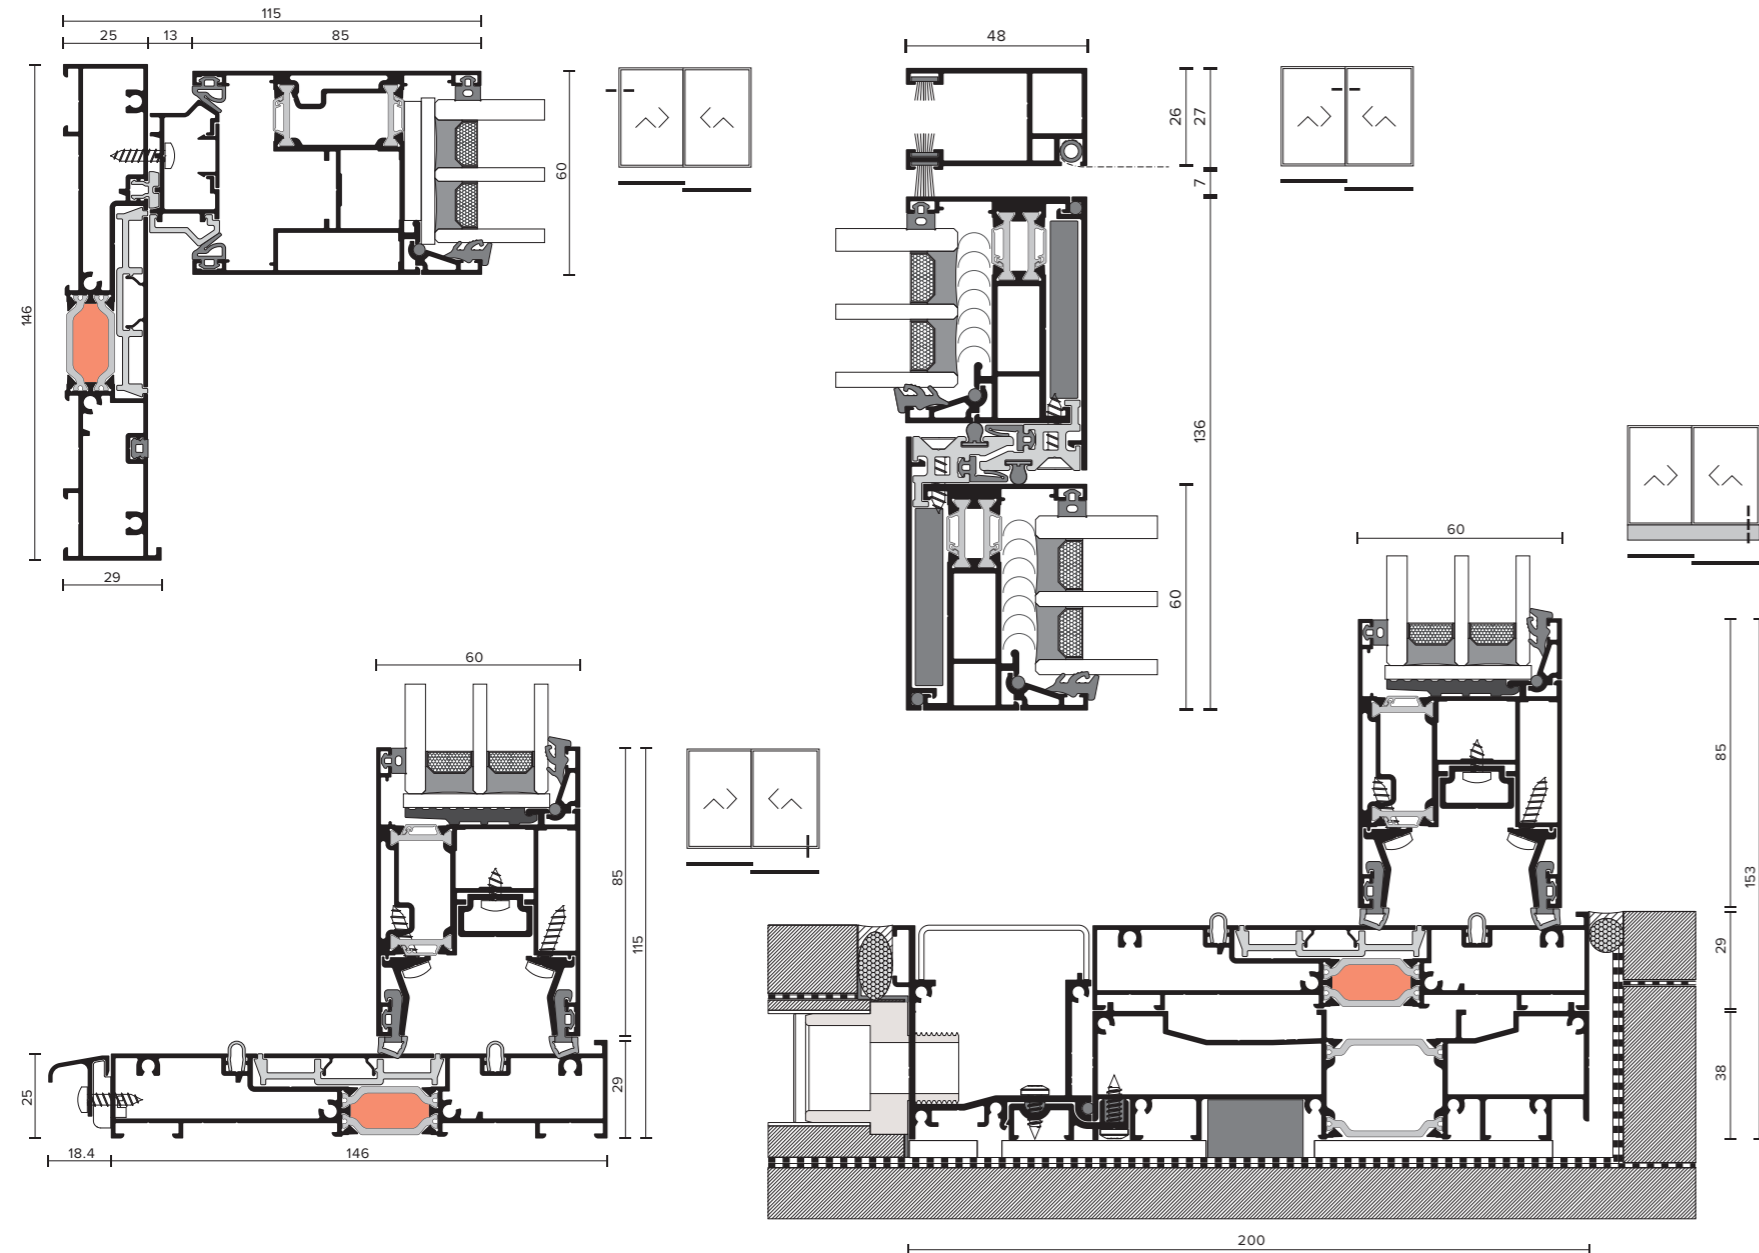


ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	Δίφυλλο		Δίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σταθερό		Δίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σίτα		Τρίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σταθερό και σίτα		Τρίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό		
	Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά		
	Τρίφυλλο		
	Τρίφυλλο με σταθερό		
	Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα		
	Τετράφυλλο φιλητό με σίτα		
	Εξάφυλλο φιλητό με σταθερά		

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1 **Θερμομονωτικές ράβδοι** σε όλους τους οδηγούς
- 2 Ολοσχερής πλήρωση του μεσαίου θαλάμου όλων των οδηγών με την καινοτόμο τεχνολογία θερμομόνωσης **ELVIAL I²**
- 3 **Αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ** (LDPE) περιμετρικά κάτω από τη ζώνη υάλωσης
- 4 Εφαρμογή αφρώδους ελαστικού διπλής διέλασης, στο κάτω τμήμα των φύλλων που σφραγίζουν στον οδηγό

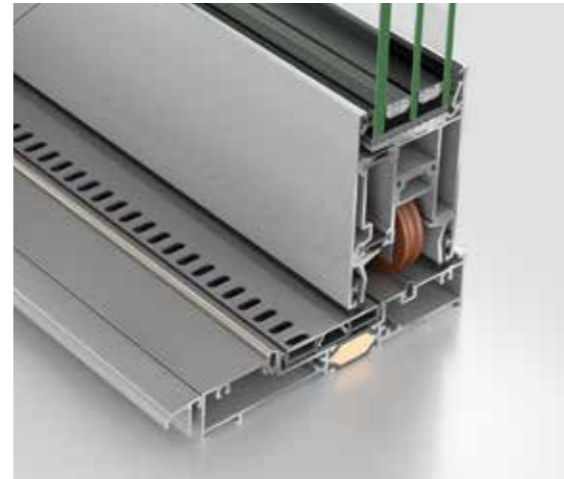

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1 Εφαρμογή **Q-LON** στις θερμομονωτικές βέργες της επαλληλίας, ακόμη και στην έκδοση στενής επαλληλίας
- 2 Ειδικά σχεδιασμένα **ελαστικά παρεμβύσματα** που εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε 2 σημεία στη ζώνη επαλληλίας
- 3 Πλήρης σφράγιση με **ελαστικά παρεμβύσματα** και βουλκανισμένες γωνίες ελαστικών, που εγγυώνται υψηλού επιπέδου περιμετρική στεγάνωση του φύλλου με τον οδηγό
- 4 Ελαστομερή **κεντρικά στεγανωτικά** εξαιρετικής σχεδίασης, που εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια του αλουμινίου, προσδίδοντας υψηλές επιδόσεις στεγάνωσης

EXTRA FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1 Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2 Αποσβεστήρας Λαβής
- 3 Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4 Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5 Anti-Jemmy Device



ΧΡΩΜΑΤΑ

Μαύρη Ανοδίωση

Inox Satine

Φυσική Ανοδίωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Φύλλου			60	mm
Εμφανές Ύψος		[φύλλο 95 mm]	125	mm
		[φύλλο 85 mm]	115	mm
Πλάτος Επαλληλίας		[φύλλο 95 mm]	105	mm
		[φύλλο 85 mm]	95	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		[φύλλο 43.5 mm]	48	mm
		[φύλλο 95 mm]	198	mm
		[φύλλο 85 mm]	178	mm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		3.500	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		3.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		440	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		46	mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.500 x 6.000 mm	Uw ≥ 1.04W/m²K	Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.500 x 6.000 mm	Uw ≥ 1.48 W/m²K
Τριπλή Υάλωση, Ug = 0.6 W/m ² K με Swisspacer Ultimate		Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m ² K με Swisspacer Ultimate	
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]	
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	7A [300Pa]	
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	B3 [1.200Pa]	
Ηχομείωση	EN 14351-1	45dB	Υαλοπίνακας 68.2/20/55.2

COMFORT

*Οι μετρήσεις αφορούν στεγασμένο χώρο

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ESSENCE SL60 HI²
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180